


2500 K - LØFTER MERE

MBB PALFINGER



En rigtig 2,5-tons lift

Vores kraftfulde 2,5-tons lift er markedets stærkeste. Den løfter 2500 kg på 1,2 meter. Det store moment indebærer ikke bare mere løftekraft men også en overlegen holdbarhed, hvilket ikke er kendt for lifte i denne klasse. Denne styrke gør at vi kan tilbyde stål- og aluminiumsplader på en længde op til 2800 mm. Vores lifte har en gennemtænkt konstruktion med meget få komponenter og er derfor meget driftssikker og serviceringsvenlig. Cylinderne er en af de vigtigste dele på en lift. Vi producerer selv vores cylindre og giver derfor 36 måneders garanti på vores cylindre. Liften er udrustet med automatisk tilt til jorden som standard.


Tekniske data

Lavmands A/S
Kærup Parkvej 11-13
4100 Ringsted

Tel.: +45 8833 8866
Fax: +45 5760 3162
info@lavmands.dk
www.lavmands.dk

2500 K

Løftediagram



a (mm)	Q (kg)
1200	2500
1400	2100
1600	1875
1800	1650
2400	1250


Tekniske Data

Løftekapacitet	2500 kg
Ramme	190 x 190 mm
Cylindre	2 løftecylindre / 2 tiltcylindre
Armbredde	1300 mm
Tyngdepunktsafstand	1200 mm
Tyngdepunks side fordeling	50 % af fuld kapacitet på en side
Liftpladens arbejdsvinkel fra lodret position	+90° to -10°

Vægt

Aluminiums plader	
Bredde (mm)	2520
Højde (mm)	
1700	740 kg
1800	750 kg
2000	765 kg

Stål plader	
Bredde (mm)	2520
Højde (mm)	
1700	910 kg
1800	925 kg
2000	955 kg

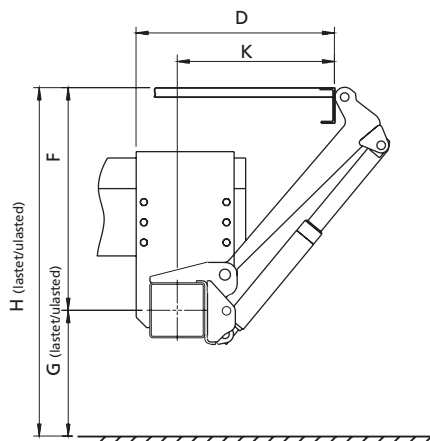

Løftearm, længde mm	900	1000
H (max.)	1554	1748
H (min.)	1030	1180
F (max.)	924	1027
K (min.) ved max F mål	654	679
D (min.) indbygnings dybde min	809	834
F (min.)	645	795
K (max.) ved min F mål	901	922
D (max.) indbygnings dybde max.	1056	1077